



Afmetingen postkasten

Overzicht standaard maten

Assortiment postkasten

Bij BBK hanteren we 3 type postkasten in verschillende uitvoeringen: portiekafsluiting, wandmontage en buitenbussen. Alle postkasten zijn in diverse kleuren, maten en opstellingen verkrijgbaar. Naast de gestandaardiseerde postkasten, fabriceren wij klant specifieke postkasten, geheel aangepast aan uw wensen. Past uw ontwerp niet binnen de standaardmaten zoals hieronder beschreven? Neem dan contact op voor een voorstel op maat. Onze specialisten helpen u graag verder.



Postkasten voor portiekafsluiting

Onze postkasten voor portiekafsluiting worden stijlvol gemonteerd in een kozijn of in de gevel en zijn daardoor een veilige keuze. De inworp van de post is aan de voorzijde (uitpandig) en uitname is aan de achterzijde (inpandig).

Dankzij onze op maat gemaakte gevelafwerking d.m.v. van Trespa of RVS plaatmateriaal, wordt de postkastenset automatisch onderdeel van het ontwerp en draagt het bij aan de uitstraling van uw project. U kunt kiezen uit diverse afmetingen, opstellingen, frontpanelen, coating, briefkleppen en bedrukkers. Ook zijn er veel verschillende mogelijkheden voor de voorzieningen in de briefplaat zoals de gravering, indeling van de namen, ja/nee plaatjes en huisnummers.


Postkasten voor portiekafsluiting 'Standaard'

Portieksluiting 'Standaard' kent kasten met 1, 2 en 3 postvakken.

Als de omstandigheden (inbouwruimte achter de kasten) het gebruik van het type 'Standaard' toelaten, dan is dit de beste oplossing. De postvakken zijn ruim bemeten en zelfs dikke poststukken glijden soepel het postvak in zonder een bocht te maken.

Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	235
2	444
3	653
4	444+444 = 888
5	653+444 = 1097
6	653+653 = 1306

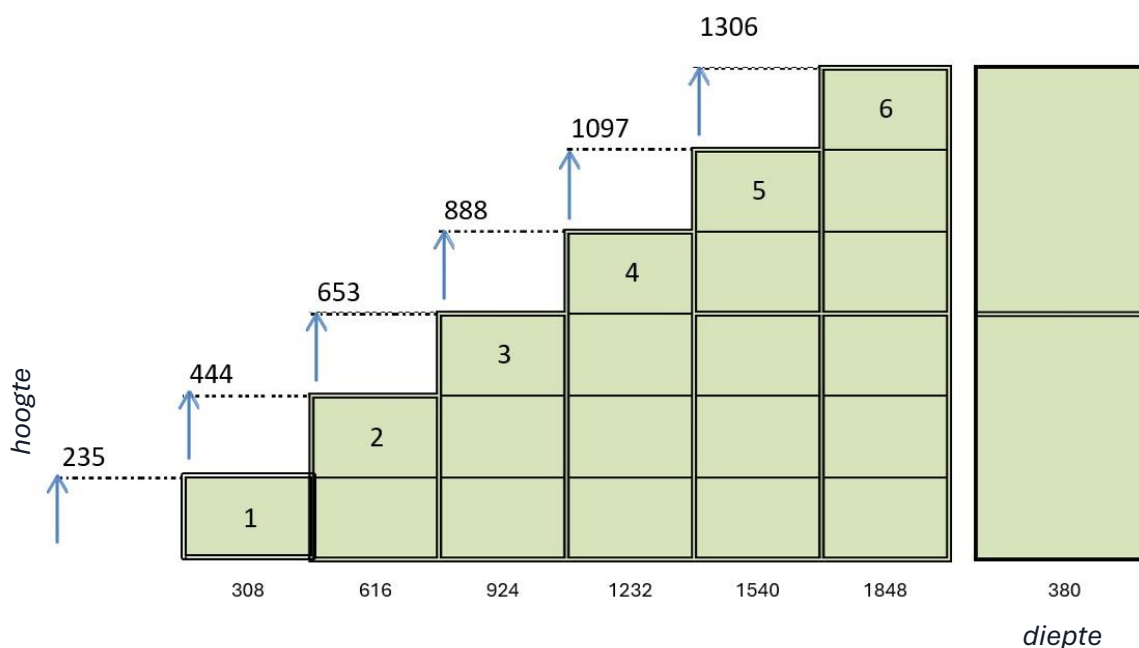


Postkasten voor portiekafsluiting 'Laag'

Portieksluiting 'Laag' heeft modules met 1, 2, 3 en 4 postvakken en wordt aanbevolen als er met het type 'Standaard' niet voldoende vakken in de beschikbare ruimte te realiseren zijn. Is dit type nog te breed, dan biedt het type 'Compact' uitkomst.

Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	192
2	358
3	524
4	690
5	$524+358 = 882$
6	$524+524 = 1048$
7	$690+524 = 1214$
8	$690+690 = 1380$

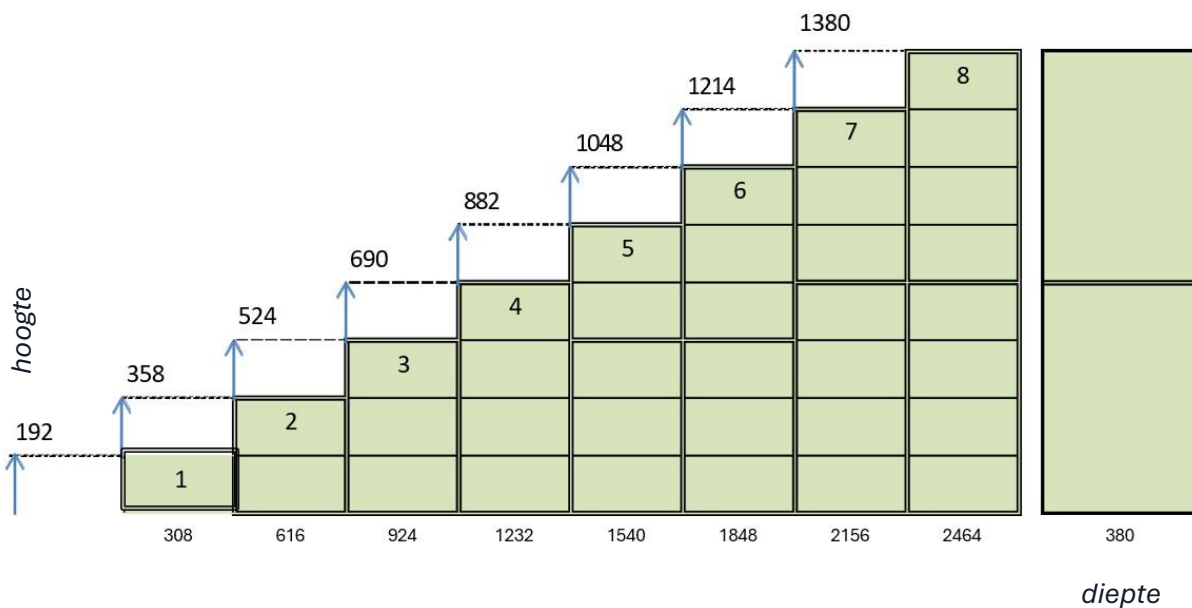

Units met meer dan vier postvakken boven elkaar bestaan uit twee kasten. Andere combinaties zijn ook mogelijk. Drie kasten met elk twee vakken boven elkaar, vormen ook een unit van zes vakken, echter met een hoogte van $3 \times 358 = 1074$ mm.




Postkasten voor portiekafsluiting 'Compact'

De uitvoering van Portiekafsluiting 'Compact' is met 290mm smaller dan alle andere typen. Het type 'Compact' is met name praktisch bij het afsluiten van portieken in renovatieprojecten, waar beperkte ruimte in de entreepui noodzaakt tot ruimtebesparende oplossingen.

Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	192
2	358
3	524
4	690
5	524+358 = 882
6	524+524 = 1048
7	690+524 = 1214
8	690+690 = 1380

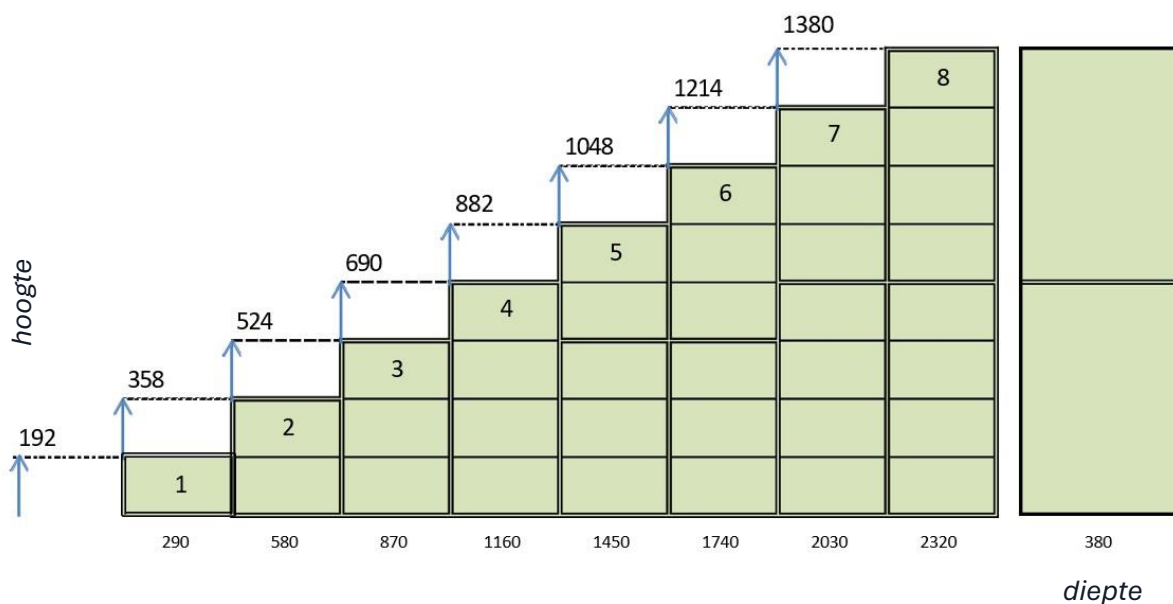

De meest gebruikte samenstellingen staan hier aangegeven. Units met meer dan vier vakken boven elkaar bestaan uit meerdere kasten.

Ook andere combinaties zijn mogelijk. Zo vormen drie kasten met elk twee vakken ook een unit van zes vakken, echter met een hoogte van $3 \times 358 = 1074$ mm.




Portiekafsluiting 'Ondiep'

Het type portiekafsluiting 'Ondiep' wordt opgebouwd uit enkelvoudige modulen. Deze kasten zijn met name goed in te zetten als er een grote dagopening in het kozijn beschikbaar is en de loopruimte in het achterliggende portiek zo groot mogelijk moet blijven. Alle BBK-briefplaten zijn met dit kasttype te combineren.

Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	444
2	888
3	1332
4*	1776

* Vier ondiepe kasten opeengestapeld voldoen niet aan de Postregeling 2009.

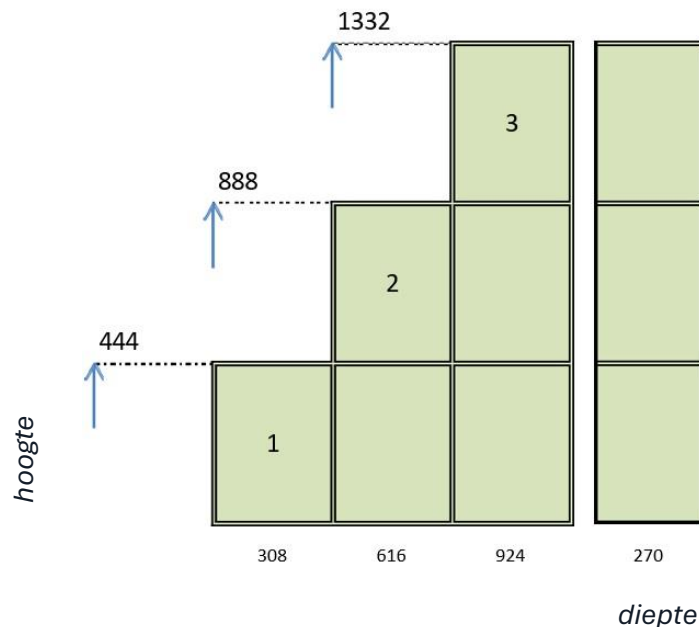

Voor afwijkende afmetingen kunt u contact opnemen met onze specialisten. Samen bekijken we hoe een set postkasten zo optimaal mogelijk in een kozijn kan worden geïntegreerd waarbij wij tevens rekening houden met de Postwet.



Postkasten voor wandmontage

De postkasten voor wandmontage zijn veelzijdig inzetbaar. Ook de montage is op verschillende manieren mogelijk. Denk hierbij aan een opstelling aan de wand, vrijstaand d.m.v. diverse frames/kolommen of ingebouwd in de wand. Inworp en uitname van de post is aan de voorzijde. Optioneel bieden we een schuine afdekkap aan bij de postkasten.


Postkasten voor wandmontage 'Standaard'

De stapelbare modules van wandmontage standaard kent kasten met 1, 2 en 3 postvakken. Als de beschikbare ruimte in een hal het gebruik van het type 'Standaard' toelaat, dan is dit de beste oplossing: de postvakken zijn ruim bemeten en zelfs dikke poststukken glijden soepel het postvak in zonder een bocht te maken.

Ongebruikte postvakken die nodig zijn ter opvulling van een opstelling, kunnen voor inworp worden geblokkeerd. Bijvoorbeeld als een set met $4 \times 3 = 12$ vakken als opstelling wordt gebruikt terwijl het 11 woningen betreft.

Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	235
2	444
3	653
4	$444+444 = 888$
5	$652+444 = 1097$
6	$653+653 = 1306$

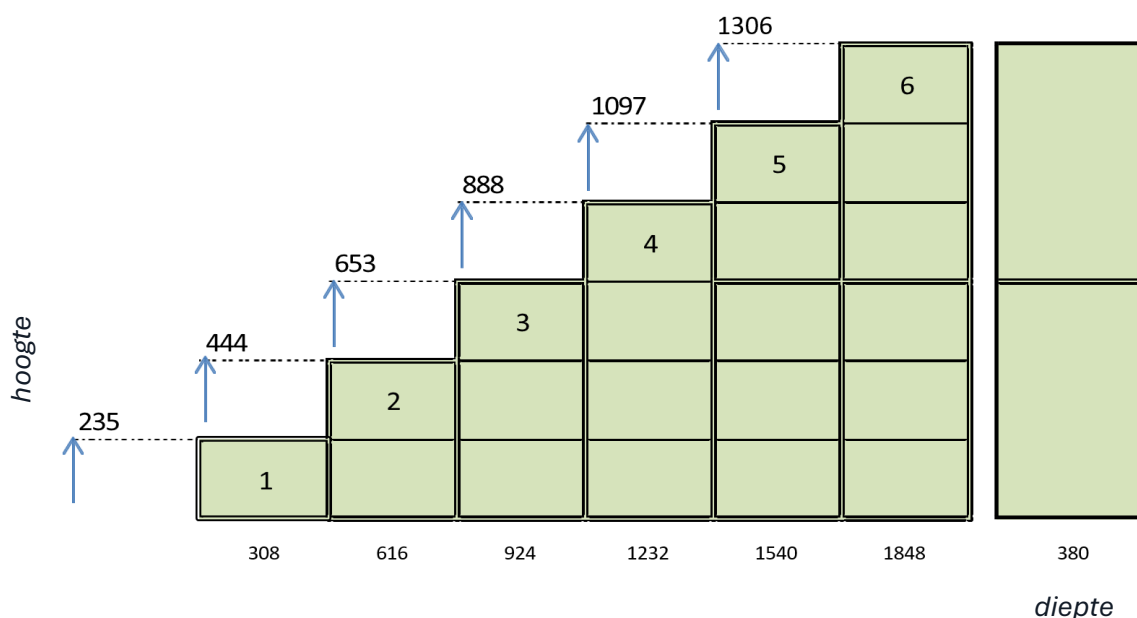

In de tabel en in het schema staan de maten van de meest gebruikte samenstellingen met wandmontagekasten in de serie 'Standaard'.

Units met meer dan drie vakken boven elkaar bestaan uit meerdere kasten.

De kasten zijn ook anders te stapelen. Drie kasten met elk twee vakken vormen een unit met een hoogte van 1332 mm.



Postkasten voor wandmontage ‘Ondiep’


Ondiepe wandmontagesets worden enkelvoudig gestapeld. Het type “Ondiep’ legt enerzijds weinig beslag op de loopruimte in een hal maar heeft anderzijds een groot muuroppervlak, omdat er binnen de normen maar drie postvakken boven elkaar mogen worden geplaatst. Omdat de post hier een bocht moet maken, vereist het iets meer moeite om de post in de bus te deponeren.

Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	444
2	888
3	1332
4*	1776

* Vier ondiepe kasten opeengestapeld voldoen niet aan de Postregeling 2009.

Units worden geheel uit losse kasten samengesteld.

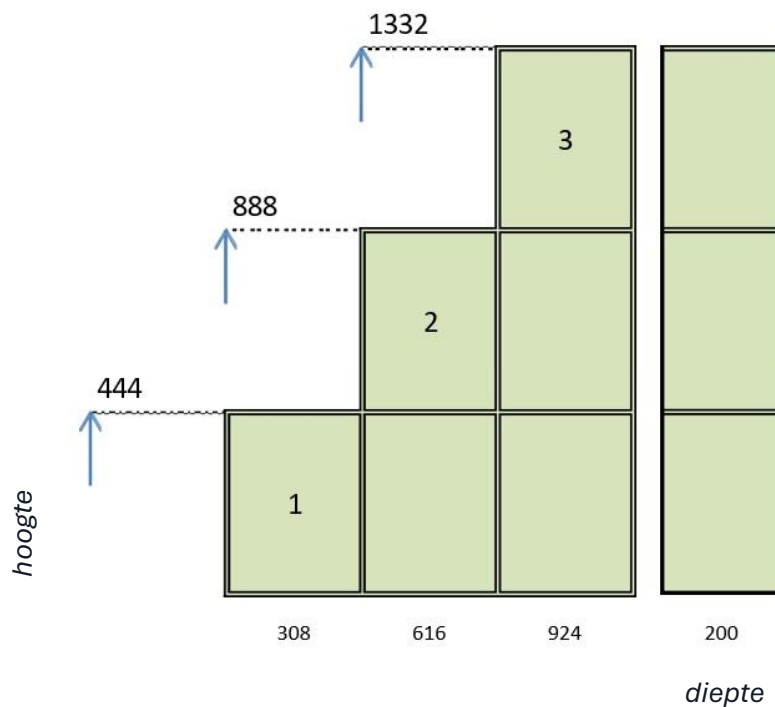

Voor een opstelling met beperkte hoogte kunt u contact opnemen met onze specialisten voor een passende oplossing.




Postkasten voor wandmontage ‘Laag’

Het type wandmontage Laag wordt toegepast bij een beperkte ruimte. Kenmerkend voor dit type postkast is dat de briefklep zich in de deur bevindt waardoor de postkast compacter is. Hierdoor kunnen er meerdere kasten boven elkaar worden geplaatst: tot maximaal 9 kasten binnen de regels van de postwet. Deze postkast heeft een vaste breedtemaat van 328mm en een diepte van 420 mm.

Deze maatserie is bijvoorbeeld zeer geschikt voor: studenten- en seniorenwoningen.

Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	155
2	284
3	413
4	542
5	671
6 (samenstelling modulen 3 + 3 hoog)	826
7 (samenstelling modulen 3 + 4 hoog)	955
8 (samenstelling modulen 4 + 4 hoog)	1084
9 (samenstelling modulen 4 + 5 hoog)	1213

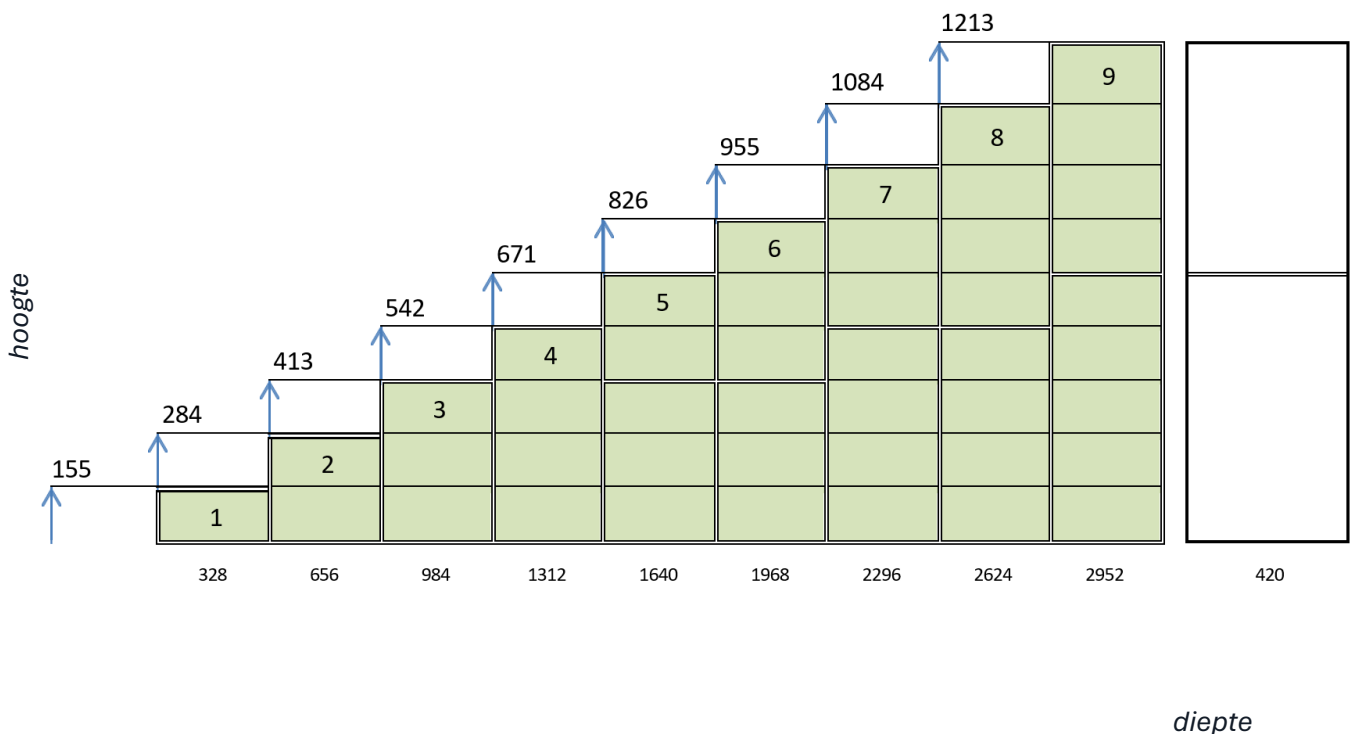


Postkasten voor wandmontage 'Flex'

Kenmerkend voor Maatserie Flex is dat er geen tussendorpel, de gezette plaat tussen klep en deur, wordt toegepast. Hierdoor kunnen er, binnen de eisen van de Postwet, tot maximaal 8 postkasten boven elkaar worden geplaatst.

Bij maatserie Flex kan de breedte, vanaf 290 mm tot maximaal 350 mm, zelf worden bepaald, de overige afmetingen zijn variabel.

Afmetingen stapeling:

<i>Aantal postvakken boven elkaar</i>	<i>Sethoogte in mm</i>
1	195
2	364
3	533
4	702
5	897
6 (samenstelling modulen 2 + 3 hoog)	1066
7 (samenstelling modulen 3 + 3 hoog)	1235
8 (samenstelling modulen 4 + 4 hoog)	1404

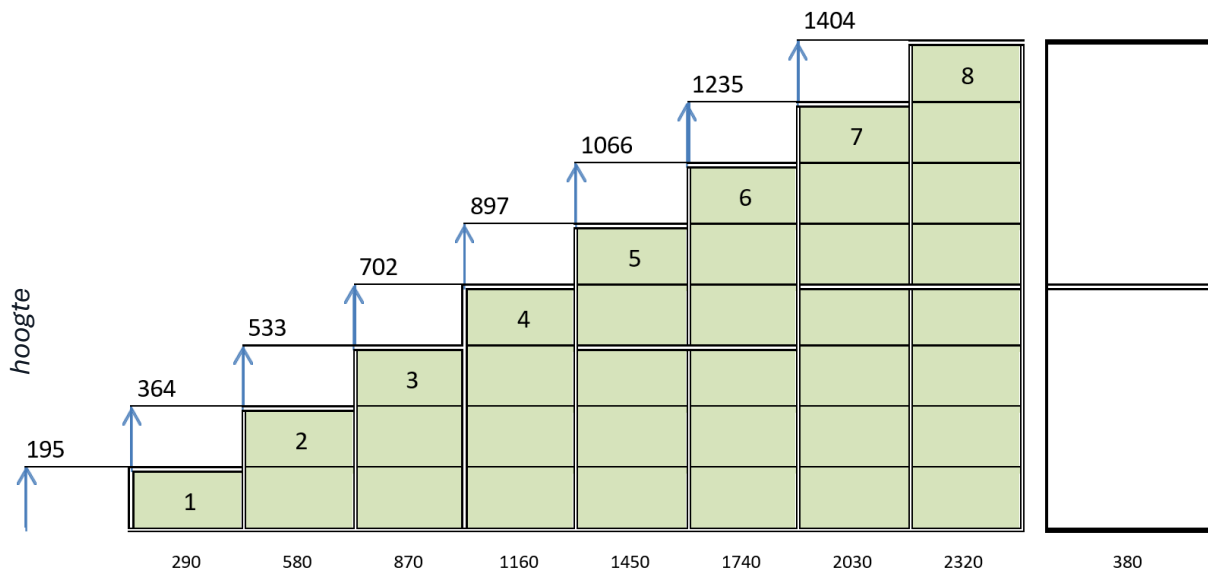

Breedte postkasten maatserie Flex : minimaal 290 mm en maximaal 350 mm diepte



Buitenbussen

De BBK buitenbussen zijn special ontwikkeld voor een buitenopstelling en zijn bestand tegen alle weersinvloeden. De buitenbussen kunnen aan de wand, in de gevel of op een frame worden gemonteerd. Kies uit de drie standaard formaten Compact, Ondiep en Standaard of informeer naar de mogelijkheden voor maatwerk van uw project. De drie type bussen zijn in een recht design of schuine kap verkrijgbaar. Eventueel voorzien van een anti-diefstal koker. Inworp en uitname van de post is aan de voorzijde.

Buitenbussen 'Compact'

Sets van de serie Compact worden samengesteld uit losse postkasten.


Dit type vraagt weinig muuroppervlak maar legt relatief veel beslag op de loopruimte. Binnen de regels van de Postregeling 2009 mogen zes postvakken boven elkaar worden geplaatst.

De postkasten zijn eenvoudig verzonken in de gevel te plaatsen, eventueel voorzien van een set hoeklijnen ter afwerking.

Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	237
2	474
3	711
4	948
5	1185 = 3x 'volume'
6	1422

Units worden geheel uit losse kasten samengesteld.

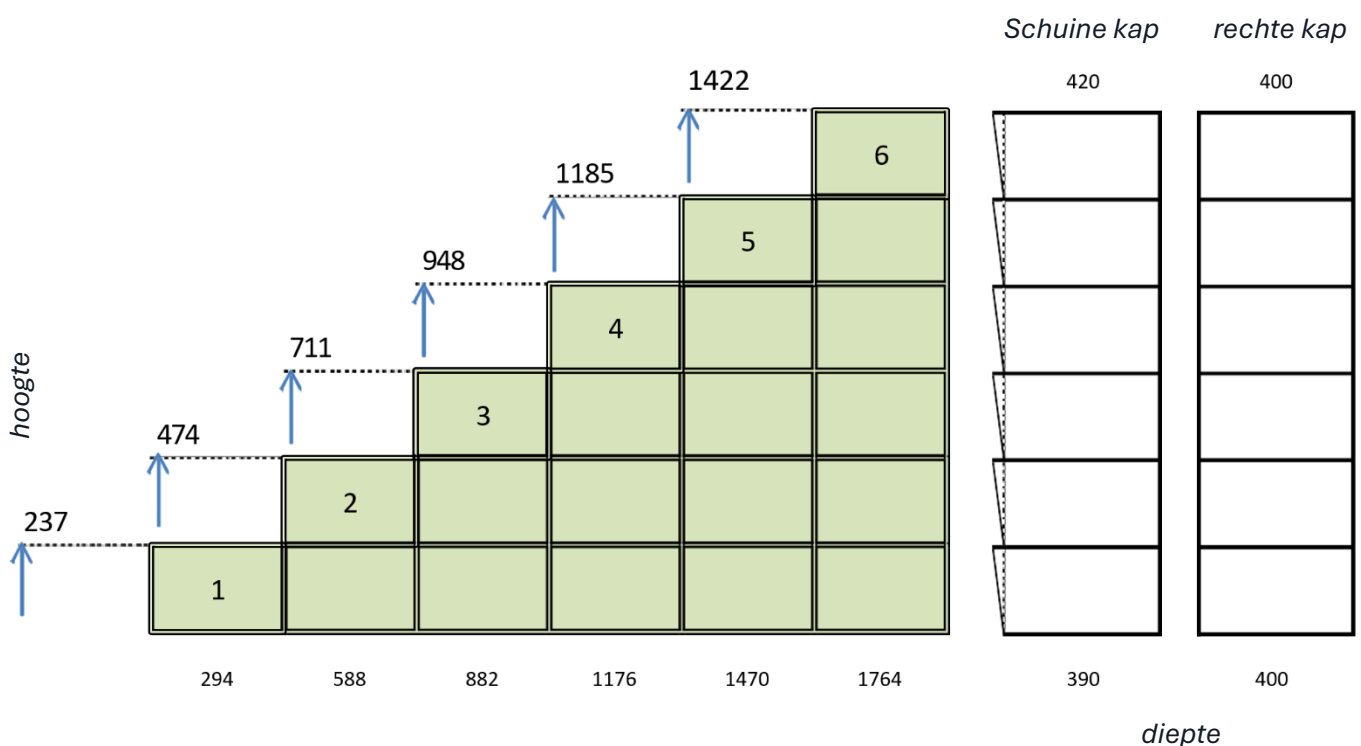

Buitenbussen 'Hoog'

Sets van de serie 'Compact' worden samengesteld uit losse postkasten.

Het type 'Hoog' legt enerzijds weinig beslag op de loopruimte, maar heeft anderzijds een groot muuroppervlak. Binnen de richtlijnen van de Postregeling 2009, mogen vier postvakken van dit type boven elkaar worden geplaatst.


De postkasten zijn eenvoudig verzonken in de gevel te plaatsen, eventueel voorzien van een set hoeklijnen ter afwerking.

Buitenbus 'Hoog' is in een recht model of schuine kap verkrijgbaar.

Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	395
2	790
3	1185
4	1580

Units worden geheel uit losse kasten samengesteld.

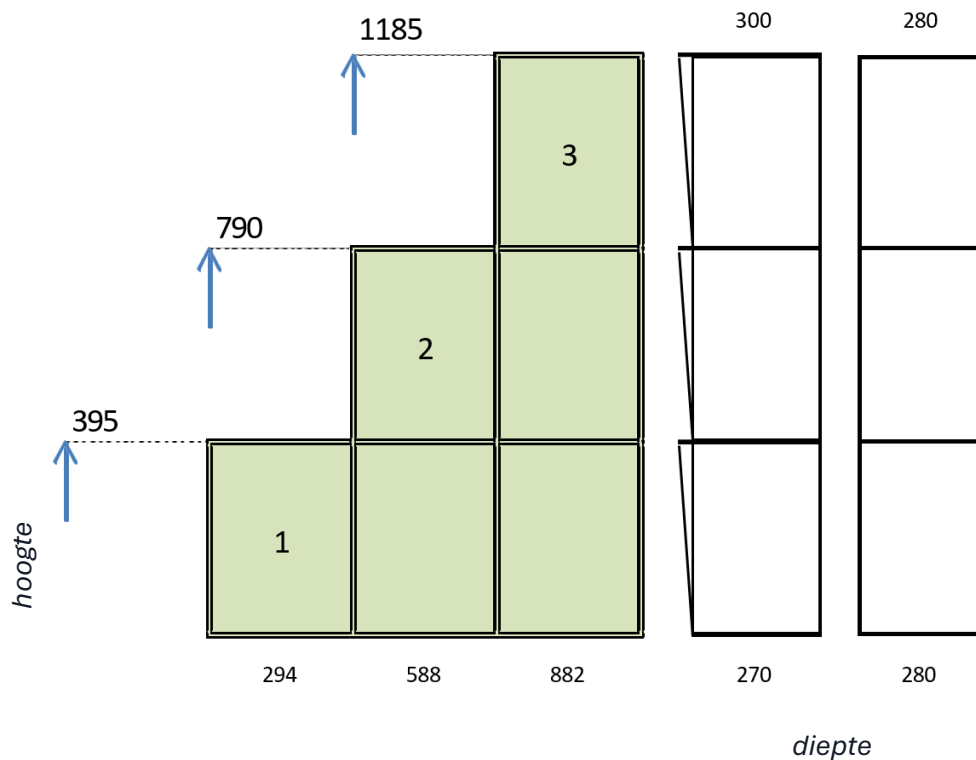

Buitenbussen 'Volume'

Buitenbussen van het type 'Volume' zijn bijzonder geschikt voor bedrijven en instellingen. Sets worden samengesteld uit losse postkasten.

Deze postkasten zijn te combineren met het type 'Compact': Drie Volume postkasten zijn even hoog als vijf op een gestapelde postkasten van het type Compact.

Volgens de Postregeling 2009 mogen vier postvakken boven elkaar worden geplaatst.

De postkasten zijn eenvoudig verzonken in de gevel te plaatsen, eventueel voorzien van een set hoeklijnen ter afwerking (3.13).


Afmetingen stapeling:

Aantal postvakken boven elkaar	Sethoogte in mm
1	395
2	790
3	1185 = 5x 'Compact'
4*	1580

Units worden geheel uit losse kasten samengesteld.



Afbeelding: Vooraanzicht buitenbus maatserie Hoog. De briefplaat wordt standaard voorzien van een ingegraveerd huisnummer.

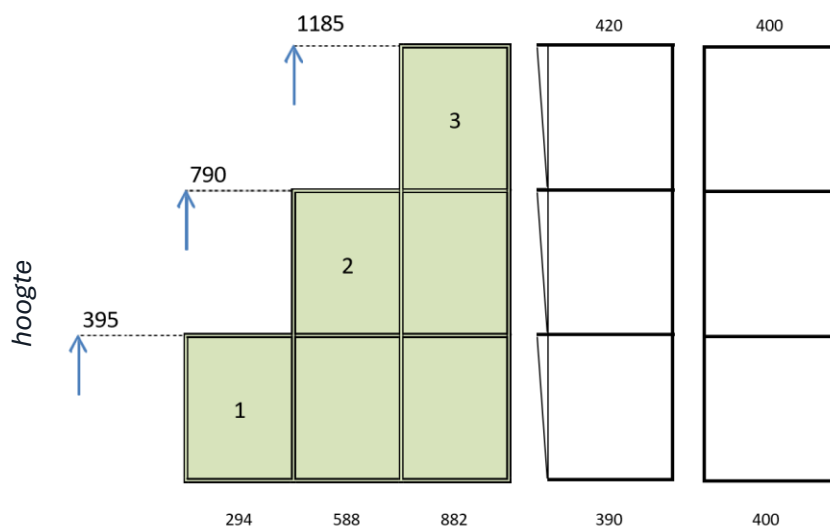

diepte





Maxwellstraat 3 | 6716 BX Ede
www.bbk-edede.nl

